

基準風速	*	m/s
設置高さ	*	m
地表面粗度区分	Ⅲ	
垂直積雪量	40	cm
設計用水平震度	1.5	

太陽電池モジュール
(※型番は左下参照)

ブレース材
(C-60*30*10*2.3t)

1100


65


1100

65

1100

2450

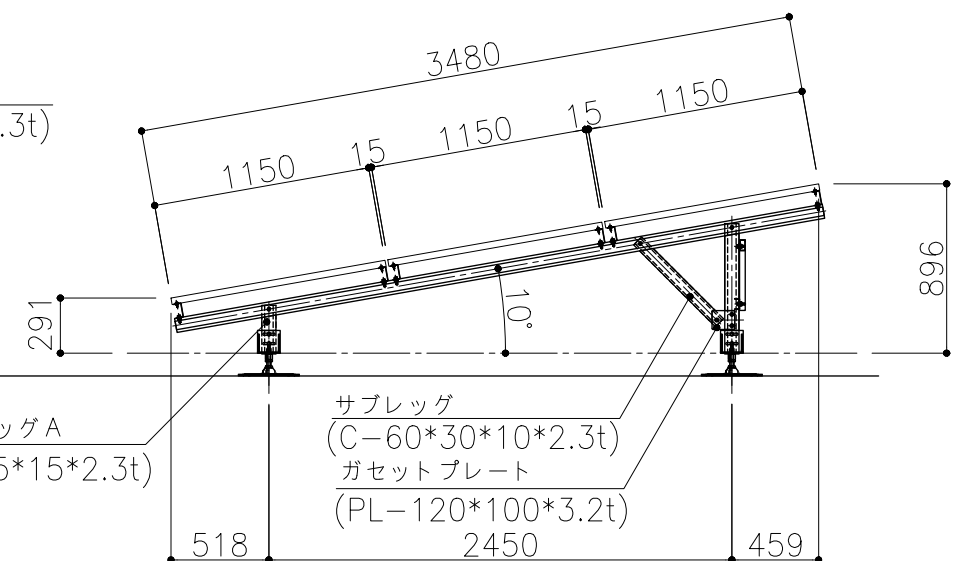

Δ										作成日	2024.06.28		 三洋工業株式会社	図名	仕様図面	
Δ										尺度 1/40 (A3)	図法 三角法	単位 mm			員数	3段3列10度
Δ															図番	GSa513259S
Δ																
Δ																
符号	年	月	日	訂正記事	訂正者	部番	部品名	材	料	重量	備考	承認	審査	製図	設計	