



基準風速	*	m/s
設置高さ	*	m
地表面粗度区分	Ⅲ	
垂直積雪量	40	cm
設計用水平震度	1.5	

太陽電池モジュール (※型番は左下参照)	ブレース材 (C-60*30*10*2.3t)
-------------------------	----------------------------

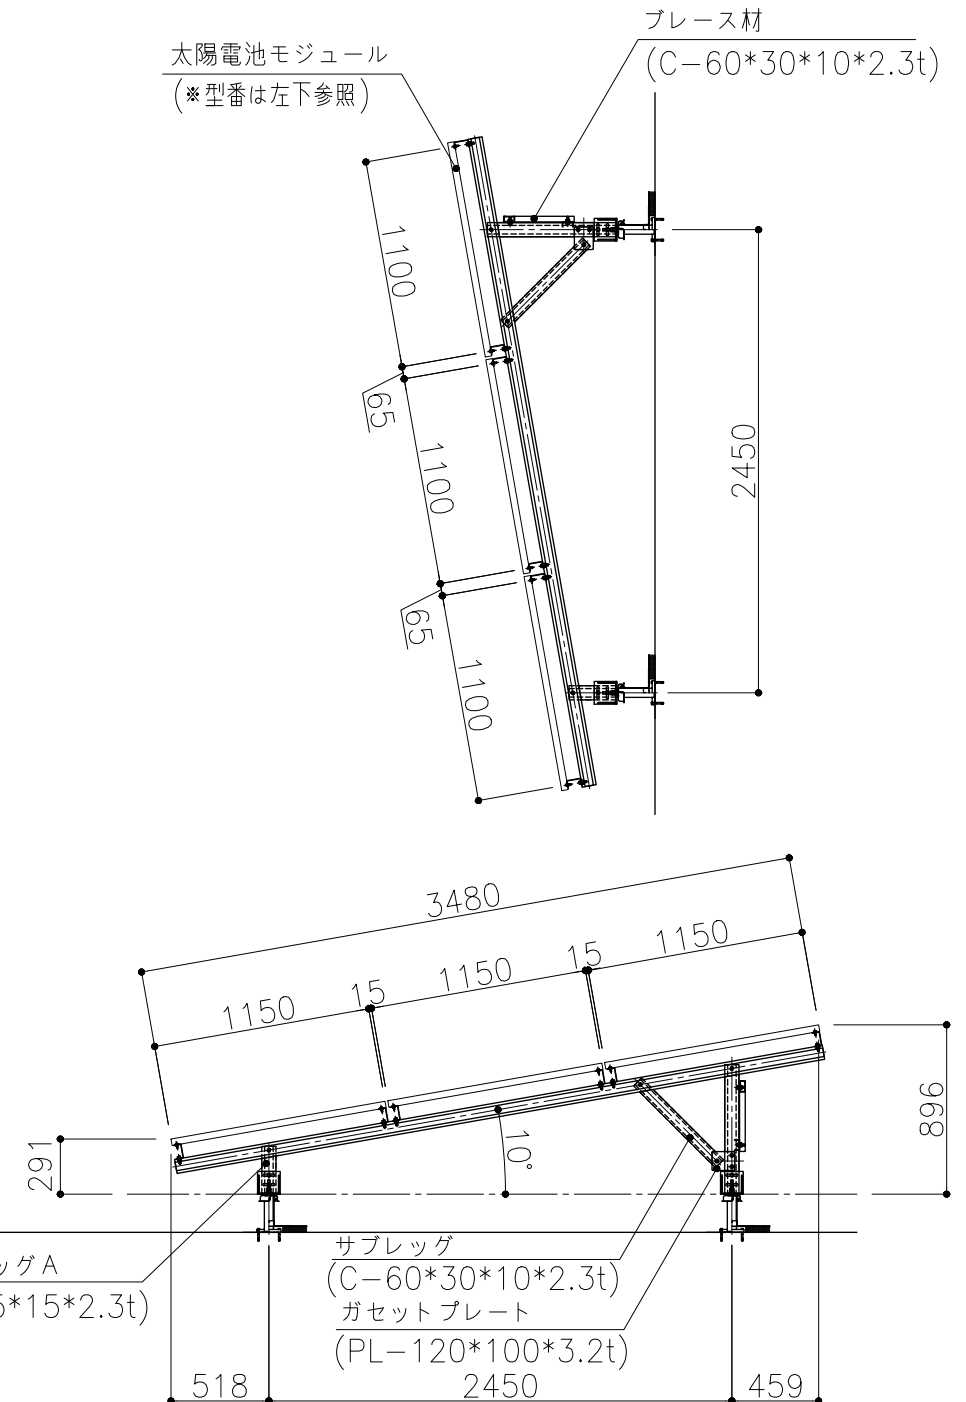

仮想サイズ『1800×1150×35』3段2列10度(陸屋根)

△										作	成	日	2024.06.28		 三洋工業株式会社	図名	仕様図面	
△										尺	1/40 (A3)	図法	三角法	単位			mm	員数
△										承認		審査		製図			設計	
△																		
△																		
符号	年	月	日	訂正記事	訂正者	部番	部	品	名	材	料	重	量	備	考		図番	GSa513254S